
Jan Říha
ESONIC GROUP

dopravníky a elevátory


s modulárními pásy







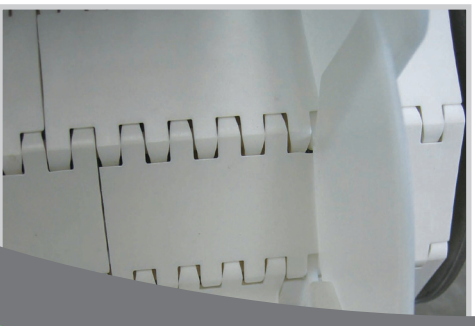



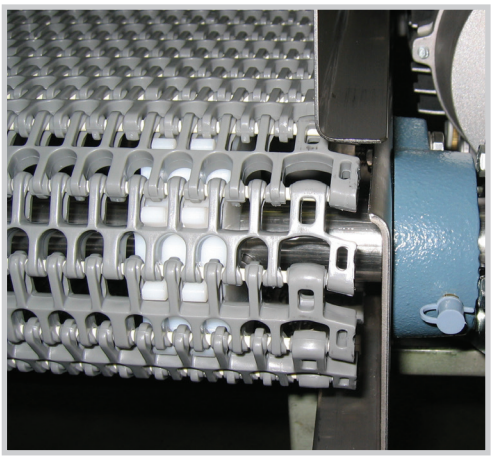

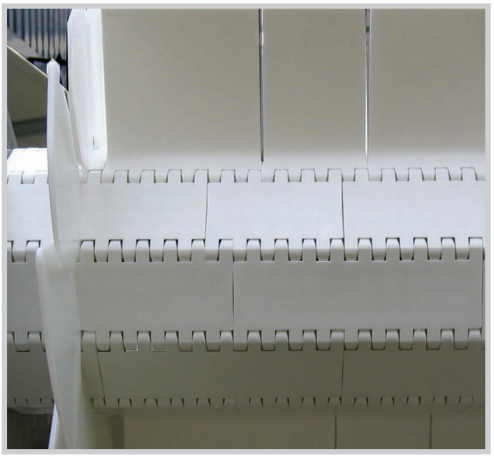

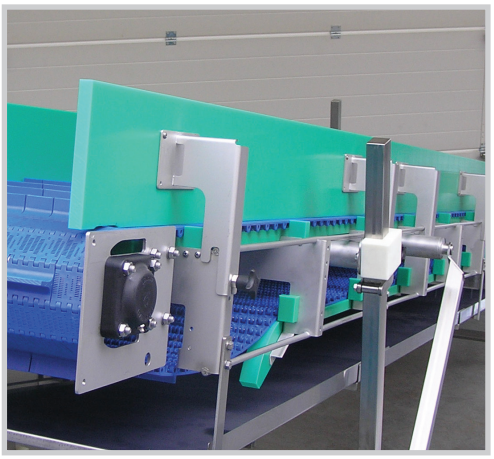



dopravníky a elevátory
s modulárními pásy

- pásové modulární pásy jsou používány v potravinářských provozech v linkách pro zpracování ovoce, zeleniny, masa a všude tam, kde jsou vysoké požadavky na hygienu a dokonalou sanitaci a kde dopravníky pracují ve vlhkém prostředí a nebo se čistí tlakovou vodou. Spolu se speciální otevřenou konstrukcí dopravníků, tvoří vysoký standard mezi potravinářskými dopravníky.

Konstrukce dopravníků s páteřním rámem a otevřenými boky zabezpečuje pohodlný přístup při sanitaci do všech částí dopravníku, zejména na spodní stranu pásu, hnací i vratná kola a lišty podepírající pás. Množství detailů, např. odlehčení styčných ploch svařovaných dílů, nebo minimum vodorovných ploch, odstraňují problémová nevyčistitelná místa a místa kde se mohou držet nečistoty. V konstrukci těchto dopravníků jsou zúročeny naše dlouholeté zkušenosti s projektováním potravinářských strojů.

Výhodou modulárních pásů je velký výběr typů s různou roztečí modulů, tloušťkou, tvarem a materiály pro optimální řešení konkrétní situace. Velká variabilita těchto pásů umožňuje realizovat přímé úseky i zatáčky, vodorovné i skloněné části současně na jednom dopravníku. Modulární pásy mohou být, stejně jako běžné pásy, vybaveny příčnými unašeči a bočními destičkami různých výšek pro boční držení dopravovaného materiálu.

V případě požadavku na pevné boční vedení u dopravníků elevátorů můžeme nabídnout odklopné vedení se zajištěním v pracovní poloze a přesně nastavitelnou výškou nad pásem.

Standardní technické parametry

- šířka a délka dle požadavku
- tvary: přímé, spodní i horní zalomení
- průměr koncových hran od 36 mm
- boční vedení dopravovaného materiálu – pevné, odklopné, stavitelné
- celonerezové provedení - materiál AISI 304, případně AISI 316
- rychlost dle požadavku (požadovaného dopravního výkonu) – konstantní nebo plynule stavitelná fr. měničem
- pohon - šneková převodovka BONFIGLIOLI
- elektrovýbava – dle požadavku
- příkon dle rychlosti, délky a zatížení 0,12 – 1,8 kW, 230/400V, 50Hz, IP55

Zakázkový charakter výroby umožňuje řešit dopravníky a elevátory s ohledem na individuální požadavky konkrétní poptávky.

Kontaktujte nás!
Jan Říha s.r.o.
Průmyslová zóna 327
592 11 Velká Losenice

+420 566 532 001
+420 728 521 458
www.jan-riha.cz