
Jan Říha
ESONIC GROUP

dopravníky a elevátory

s pásy volta







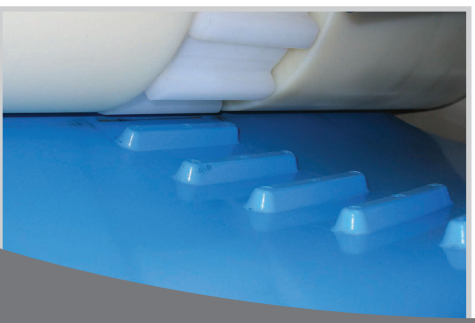





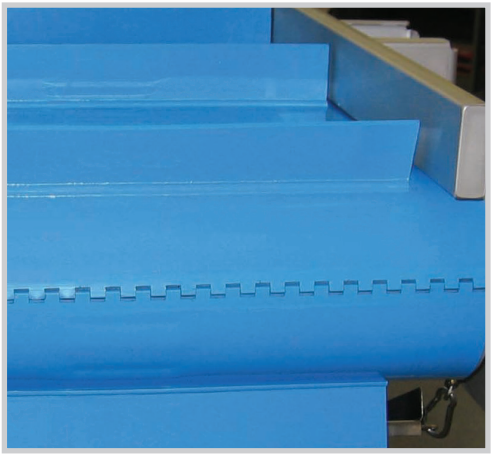

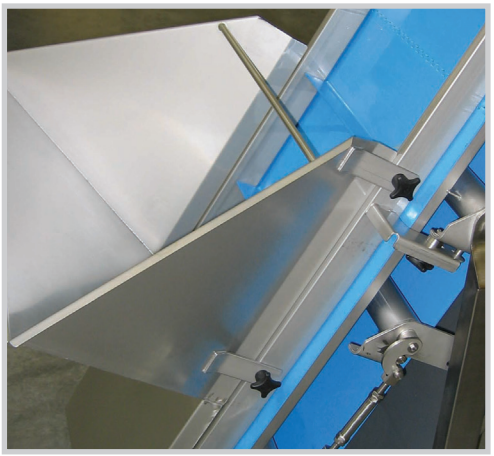





dopravníky a elevátory
s pásy volta

- pásy VOLTA jsou masivní polyuretanové pásy izraelské výroby bez textilních vložek - tím představují nejvyšší stupeň hygienických standardů u pásů. Spolu se systémem SUPER DRIVE (systém pohonu pásu přes ozubení na spodní straně pásu, ozubení je vyrobeno v jednom kuse s pásem, patentovaný systém firmy VOLTA) a speciální otevřenou konstrukcí dopravníků, tvoří vrchol potravinářských dopravníků. Jsou určeny k použití především v náročných potravinářských provozech tam, kde jsou nejvyšší požadavky na hygienu a dokonalou sanitaci, např. v masném průmyslu.

Konstrukce dopravníků s páteřním rámem a otevřenými boky zabezpečuje pohodlný přístup při sanitaci do všech částí dopravníku, rychlé uvolňování pásu umožňuje vyčištění bubnů, množství detailů, např. odlehčení styčných ploch svařovaných dílů, nebo minimum vodorovných ploch odstraňují problémová nevyčistitelná místa a místa, kde se mohou držet nečistoty. V konstrukci těchto dopravníků jsou zúročeny naše dlouholeté zkušenosti s projektováním potravinářských strojů.

Pásy VOLTA mohou být, stejně jako běžné pásy, vybaveny příčnými unašeči a bočními vlnovci různých výšek. V případě požadavku na pevné boční vedení, můžeme nabídnout odklopné vedení se zajištěním v pracovní poloze a přesně nastavitelnou výškou nad pásem.

Standardní technické parametry

- šířka a délka dle požadavku
- tvary: přímé, spodní i horní zalomení
- průměr koncových hran od 36 mm
- boční vedení dopravovaného materiálu – pevné, odklopné, stavitelné
- celonerezové provedení - materiál AISI 304, případně AISI 316
- rychlost dle požadavku (požadovaného dopravního výkonu) – konstantní nebo plynule stavitelná fr. měničem
- pohon - šneková převodovka BONFIGLIOLI
- elektrovýbava – dle požadavku
- příkon dle rychlosti, délky a zatížení 0,12 – 1,8 kW, 230/400V, 50Hz, IP55

Možnosti

- elevátory přímé, spodní i horní zalomení
- konstantní nebo stavitelný úhel zalomení
- u hladkých pásů stírací lišty
- rychlé uvolňování pásu
- na pásu přivařené příčné unašeče, boční vlnovce
- boční vedení dopravovaného materiálu – pevné, odklopné, stavitelné
- konstantní nebo stavitelná rychlost pásu

Kontaktujte nás!
Jan Říha s.r.o.
Průmyslová zóna 327
592 11 Velká Losenice

+420 566 532 001
+420 602 135 962
www.jan-riha.cz