



Jan Říha s. r. o.

otočný stůl



otočný stůl

- zařízení vhodné jako příslušenství k balicím strojům a linkám. Slouží jako akumulční zásobník na vstupu nebo na výstupu linky, případně i včleněný v lince.

Stůl je tvořen poháněným kotoučem upevněným na rámu.

Pohon je řešen šnekovou elektropřevodovkou, do které je přímo uchycen kotouč kruhového stolu přes bezpečnostní prokluzovou spojku s nastavitelným krouticím momentem.

Otočný stůl na vstupu do linky je vybaven stavitelnými hradítky a planžetami pro rozřazení a zabezpečení automatického vstupu výrobků na dopravník linky.



Otočný stůl na výstupu z linky slouží pro akumulaci a následný ruční odběr hotových výrobků.

Standardní technické parametry

- průměr kotouče standardně 800, 980, 1200, 1450 mm
- výška dle požadavku ± 30 mm
- stojan s kloubovými patkami
- nerezové provedení, včetně spojovacího materiálu – nerezová ocel AISI 304, s výjimkou sestavy pohonu – uhlíková ocel tř.11, povrch galvanicky zinkován
- pohon - šneková převodovka BONFIGLIOLI
- otáčky kotouče - dle požadavku – konstantní, nebo plynule stavitelné frekvenčním měničem
- příkon dle otáček kotouče 0,18 kW, 230/400V, 50Hz, IP55
- řízení a ochrana motoru motorovým spouštěčem nebo fr. měničem

Stoly mohou být dále vybaveny různými typy bočního vedení, hrazdami, klapkami, naváděcími lištami, planžetami, naklápěním desky, krytováním, ... podle konkrétního použití.

Zakázkový charakter výroby umožňuje řešit stoly s ohledem na individuální požadavky konkrétní poptávky.

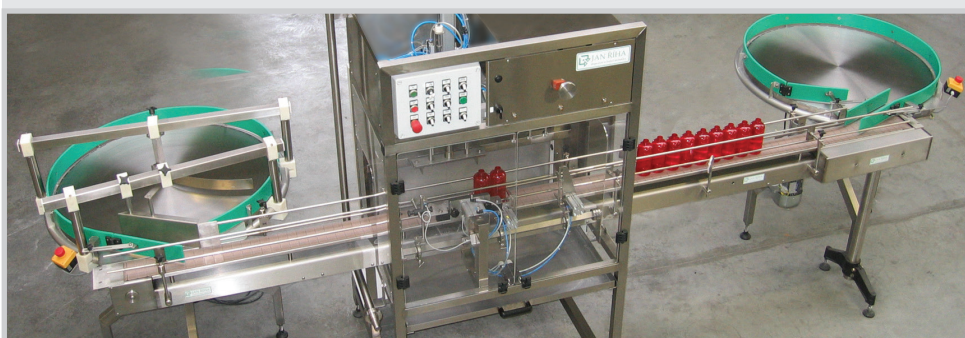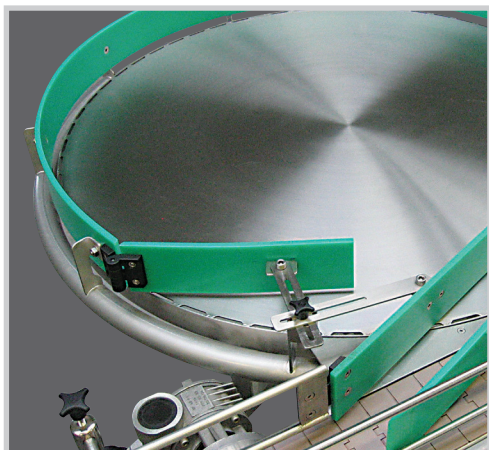

Kontaktujte nás!

Jan Říha s.r.o.
Průmyslová zóna 327
592 11 Velká Losenice

+420 566 532 001
+420 728 521 458
www.jan-riha.cz